


C
RS485



绝缘电阻: $\geq 100\text{ M}\Omega$ (/ /)
国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:
 U_m 250V
1 2
 U_o 8.7V
1 3
 U_o : 28V I_o : 93mA P_o : 651mW

环境条件:
-20 °C ~ +60 °C
10 %RH ~ 90 %RH (40 °C)
80 kPa ~ 106 kPa
-40 °C ~ +80 °C

外形规格: 12.8mm×110mm×117mm
防护等级: IP 20
功耗:

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

→ 外形结构

× × : 12.8mm×110mm×117mm

→ 应用

→ BUS规格


→ 安装

- ☐ DIN IEC 60715 35mm
- ☐ C.

A. BUS DIN 35

B. DIN BUS BUS

D.
☐

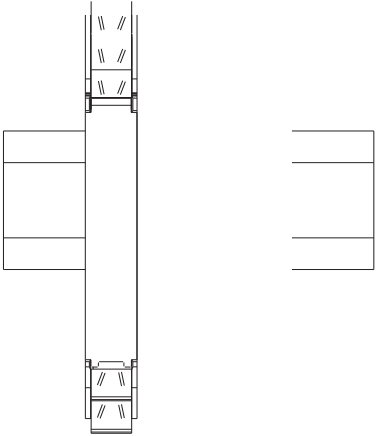

→ 面板显示

- ☐ PWR: ()
- ☐ ALM: ()

4~20mA

→ 编程及校准

- ☐
- ☐

- ☐
- ☐

→ 注意事项

- ☐ IP 20 ()
- ☐ IEC/EN 60664-1 2
- ☐ IEC 61000-4
- ☐
- ☐
- ☐ 补充说明
- ☐